
Powerfit™



Baterias Industriales – Estacionarias
Powerfit S500

Alta densidad de energía para máxima
seguridad

Especificaciones

EXIDE
TECHNOLOGIES
INDUSTRIAL ENERGY

Cuando se requiere un alto rendimiento y rentabilidad

Especificaciones

- Especialmente diseñadas para UPS y otros sistemas de seguridad, las baterías Powerfit S500 son perfectas para estas aplicaciones gracias a su fiabilidad en descargas a altas corrientes
- Perfecta combinación entre almacenamiento de energía y rendimiento a altas corrientes
- Libres de mantenimiento durante toda su vida de servicio (no necesitan relleno de electrolito)
- Capacidad nominal: 25 – 185 Ah
- Hasta 7 años de vida de diseño a 20°C de temperatura ambiente (80% de capacidad remanente)
- Material del recipiente de acuerdo con UL 94-V0
- De acuerdo a IEC 896-2
- Placas planas de rejilla fabricadas a partir de aleación de plomo-calcio
- Muy baja emisión de gas gracias a una recombinación de gases interna (eficiencia del 99%)
- Bajo índice de autodescarga (aprox. 3%/mes a 20°C)
- A prueba de descargas profundas de acuerdo a DIN 43539 Parte 5
- Completamente reciclables



Más energía para aplicaciones estacionarias

Powerfit™

Aplicaciones

Además de ser perfectamente adecuadas para aplicaciones en sistemas de seguridad en general, las baterías Powerfit S500 son una fuente fiable de energía para sistemas UPS y alumbrados de emergencia.



Baterías de plomo-ácido reguladas por válvula



Placas planas



Capacidad nominal 25 - 185 Ah



Monoblocs



Vida de diseño: 7 años



Libre de mantenimiento



A prueba de descargas profundas de acuerdo a DIN 43539 Parte 5



Reciclable




Especial rendimiento con altas corrientes de descarga

Tipo	Código	Voltaje Nominal V	Capacidad			Largo* (l) mm	Ancho* (b/w) mm	Alto* (h) mm	Peso Aprox. kg	Resistencia Interna m Ω	Terminal
			C ₂₀ 1.75 V/C 20°C Ah	C ₁₀ 1.75 V/C 20°C Ah	C ₁ 1.60 V/C 20°C Ah						
S512/25	NAS5120025HW0MA	12	25.0	23.5	15.8	168	127	174	9.5	10.0	M-M6
S512/38	NAS5120038HW0MA	12	38.0	36.0	23.2	198	168	175	13.5	7.5	M-M6
S512/50	NAS5120050HW0MB	12	51.0	48.0	32.5	234	169	190	18.5	6.5	M-M6
S512/60	NAS5120060HW0MB	12	61.0	58.0	40.8	272	166	190	23.0	5.8	M-M6
S512/92	NAS5120092HW0MA	12	92.0	87.0	54.4	359	172	226	30.0	4.0	M-M8
S506/130	NAS5060130HW0MA	6	126.0	121.0	80.0	272	166	190	23.0	1.5	M-M8
S506/185	NAS5060185HW0MA	6	185.0	174.0	116.0	359	171	226	31.5	1.2	M-M8

* +/-1mm















Recipiente, terminal y par de apriete

Recipiente: UL 94-V0
=Polipropileno (PP)

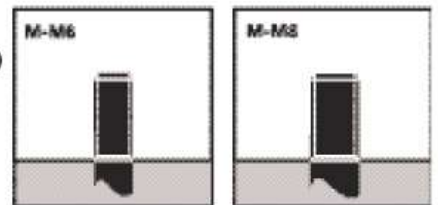


6 Nm

8 Nm

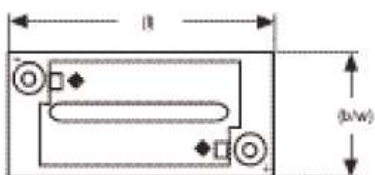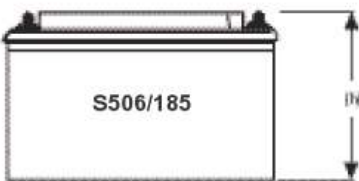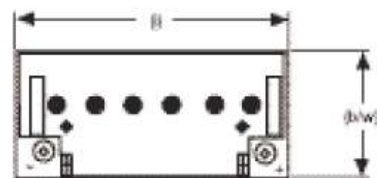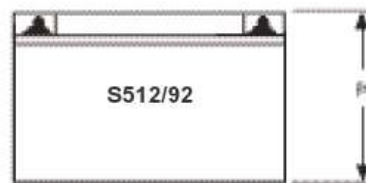


¡No a escala!

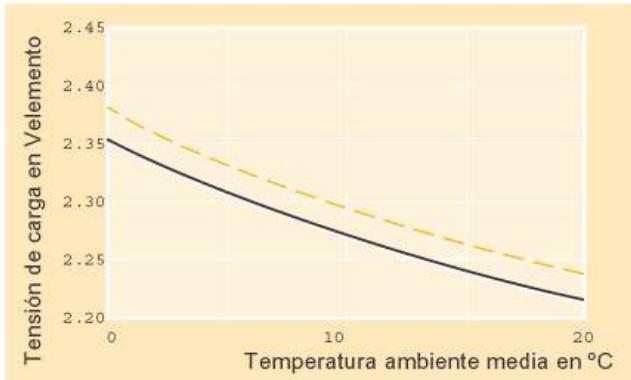

- voltaje máximo permisible para carga continua
- voltaje óptimo para carga continua


Para carga continua se recomienda un voltaje de 2.27 V/elemento a 20°C. Cuando la temperatura ambiente de la batería difiera continuamente de este valor, el voltaje de carga debe ser compensado de acuerdo a la curva.

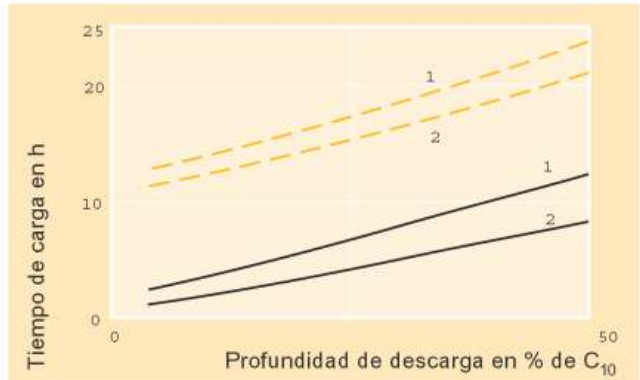


- 1: 0.1 C10
- 2: 0.2 C10

- Estado de carga al 100%
- Estado de carga al 90%

Tiempo de recarga con relación a la corriente de carga inicial
Para 2.27 V/elemento a 20°C.

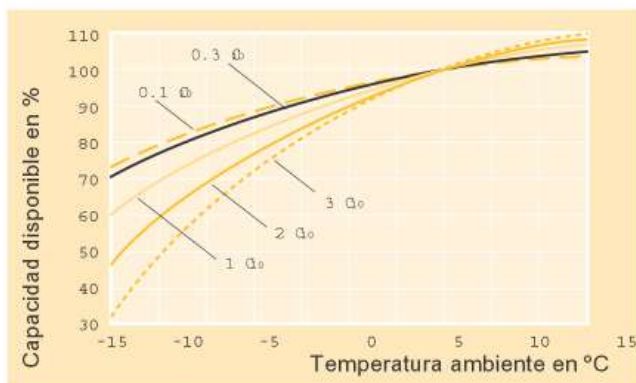

Capacidad disponible en relación con la temperatura ambiente.

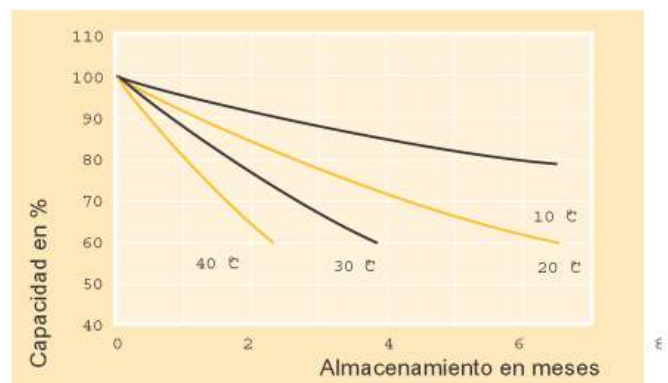

Autodescarga en relación con la temperatura de almacenamiento

1.95 V/C – Descarga en A a 20° C

Tipo	Código	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
S512/25	NAS5120025HWOMA	35.0	34.0	29.0	25.0	22.0	17.3	13.1	10.7	6.3	4.6	3.1	2.1	1.8	1.0
S512/38	NAS5120038HWOMA	48.0	47.0	41.0	35.0	31.0	25.0	19.0	15.3	9.0	6.5	4.5	3.0	2.6	1.4
S512/50	NAS5120050HWOMB	68.0	66.0	58.0	50.0	43.0	35.0	27.0	22.0	12.5	8.9	6.1	4.2	3.6	1.9
S512/60	NAS5120060HWOMB	102.0	95.0	79.0	65.0	55.0	43.0	31.5	24.7	14.9	11.0	7.3	4.9	4.2	2.2
S512/92	NAS5120092HWOMA	106.0	100.0	87.0	75.0	68.0	56.5	44.0	36.0	22.0	16.2	10.5	7.2	6.4	3.4
S506/130	NAS5060130HWOMA	152.0	149.0	133.0	118.0	105.0	86.0	66.0	54.0	30.8	23.5	15.3	10.4	9.1	4.8
S506/185	NAS5060185HWOMA	186.0	184.0	160.0	163.0	148.0	123.0	95.0	78.0	46.0	32.0	21.0	14.3	13.0	6.9

1.90 V/C – Descarga en A a 20° C

Tipo	Código	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
S512/25	NAS5120025HWOMA	56.0	50.0	39.0	31.0	26.0	20.1	15.4	12.6	7.7	5.8	3.7	2.4	2.1	1.1
S512/38	NAS5120038HWOMA	78.0	70.0	54.0	44.0	37.0	29.0	22.0	18.0	11.3	8.4	5.6	3.7	3.2	1.7
S512/50	NAS5120050HWOMB	111.0	99.0	77.0	63.0	53.0	41.0	31.5	26.3	15.3	10.7	7.6	5.0	4.3	2.3
S512/60	NAS5120060HWOMB	152.0	136.0	103.0	81.0	67.0	51.0	37.5	29.7	18.5	13.6	9.0	5.9	4.9	2.6
S512/92	NAS5120092HWOMA	156.0	141.0	113.0	94.0	82.0	66.0	50.5	42.0	26.0	19.0	12.5	8.7	7.7	4.1
S506/130	NAS5060130HWOMA	232.0	220.0	182.0	151.0	130.0	103.0	78.5	64.0	37.8	28.0	18.8	12.4	10.8	5.7
S506/185	NAS5060185HWOMA	285.0	272.0	241.0	209.0	184.0	146.0	112.0	91.0	52.7	37.4	24.5	16.8	15.4	8.2

1.85 V/C – Descarga en A a 20° C

Tipo	Código	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
S512/25	NAS5120025HWOMA	76.0	64.0	47.0	36.5	30.0	22.7	17.1	14.0	8.3	6.3	4.0	2.6	2.2	1.2
S512/38	NAS5120038HWOMA	108.0	90.0	65.0	52.0	43.0	32.0	24.5	20.0	12.5	9.4	6.1	4.0	3.4	1.8
S512/50	NAS5120050HWOMB	153.0	129.0	94.0	73.0	61.0	46.0	35.0	28.5	16.9	12.2	8.3	5.5	4.5	2.4
S512/60	NAS5120060HWOMB	198.0	168.0	122.0	95.0	78.0	57.0	41.5	33.6	20.4	15.1	9.8	6.4	5.3	2.8
S512/92	NAS5120092HWOMA	201.0	176.0	136.0	111.0	94.0	74.0	56.0	47.0	28.5	21.0	13.8	9.4	8.1	4.3
S506/130	NAS5060130HWOMA	312.0	283.0	225.0	181.0	150.0	113.0	86.0	71.0	43.0	31.4	20.8	13.8	11.4	6.0
S506/185	NAS5060185HWOMA	381.0	354.0	296.0	250.0	214.0	166.0	123.5	100.0	57.8	41.0	27.8	18.8	16.2	8.6

1.80 V/C – Descarga en A a 20° C

Tipo	Código	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
S512/25	NAS5120025HWOMA	92.0	76.0	52.0	40.0	32.5	24.7	18.2	14.9	9.0	6.8	4.2	2.7	2.3	1.2
S512/38	NAS5120038HWOMA	131.0	108.0	75.0	58.0	48.0	36.0	27.0	21.8	13.4	10.2	6.5	4.2	3.5	1.9
S512/50	NAS5120050HWOMB	181.0	151.0	107.0	83.0	68.0	51.0	38.0	30.5	18.4	13.6	8.7	5.7	4.7	2.5
S512/60	NAS5120060HWOMB	231.0	190.0	134.0	104.0	84.0	61.5	45.0	36.4	21.8	16.0	10.5	6.8	5.6	3.0
S512/92	NAS5120092HWOMA	236.0	205.0	155.0	123.0	104.0	80.0	60.0	49.7	29.5	21.9	14.5	9.9	8.5	4.5
S506/130	NAS5060130HWOMA	382.0	336.0	257.0	199.0	163.0	122.0	91.0	74.0	45.0	33.7	21.8	14.3	11.8	6.2
S506/185	NAS5060185HWOMA	468.0	417.0	333.0	272.0	231.0	179.0	133.0	106.0	61.2	44.2	29.2	19.7	17.0	9.0

1.75 V/C – Discharge in A at 20° C															
Tipo	Código	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
S512/25	NAS5120025HWOMA	104.0	83.0	56.0	43.0	34.5	25.7	18.8	15.1	9.2	6.9	4.3	2.8	2.4	1.3
S512/38	NAS5120038HWOMA	147.0	118.0	82.0	62.0	50.0	37.0	27.5	22.3	13.6	10.4	6.6	4.3	3.6	1.9
S512/50	NAS5120050HWOMB	206.0	168.0	116.0	88.0	71.0	53.0	39.0	31.0	18.9	13.9	8.9	5.8	4.8	2.6
S512/60	NAS5120060HWOMB	256.0	208.0	145.0	109.0	89.0	64.5	47.0	38.3	22.4	16.5	10.7	7.0	5.8	3.1
S512/92	NAS5120092HWOMA	269.0	226.0	164.0	130.0	108.0	82.0	62.0	51.0	30.5	22.6	14.9	10.2	8.7	4.6
S506/130	NAS5060130HWOMA	440.0	384.0	276.0	215.0	174.0	128.0	94.0	77.0	46.4	34.8	22.3	14.6	12.1	6.4
S506/185	NAS5060185HWOMA	529.0	467.0	362.0	291.0	245.0	187.0	139.0	110.0	63.3	45.5	30.0	20.2	17.4	9.3

1.70 V/C – Discharge in A at 20° C															
Tipo	Código	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
S512/25	NAS5120025HWOMA	112.0	89.0	60.0	45.0	36.5	26.5	19.2	15.3	9.3	7.0	4.4	2.9	2.4	1.3
S512/38	NAS5120038HWOMA	160.0	128.0	86.0	65.0	52.0	38.0	28.0	22.7	13.8	10.5	6.7	4.4	3.7	2.0
S512/50	NAS5120050HWOMB	223.0	181.0	121.0	92.0	74.0	54.5	40.0	31.5	19.1	14.1	9.0	5.9	4.9	2.6
S512/60	NAS5120060HWOMB	276.0	223.0	152.0	114.0	92.0	66.5	49.0	39.2	23.0	17.0	10.8	7.1	5.9	3.2
S512/92	NAS5120092HWOMA	309.0	253.0	175.0	136.0	112.0	84.0	63.5	52.3	31.3	23.2	15.3	10.3	8.8	4.7
S506/130	NAS5060130HWOMA	479.0	412.0	293.0	223.0	179.0	133.0	97.0	78.0	47.2	35.6	22.7	14.8	12.3	6.6
S506/185	NAS5060185HWOMA	583.0	512.0	389.0	308.0	253.0	192.0	142.0	112.0	64.6	46.3	30.7	20.6	17.8	9.4

1.65 V/C – Descarga en A a 20° C															
Tipo	Código	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
S512/25	NAS5120025HWOMA	119.0	94.0	62.0	46.0	37.5	27.2	19.6	15.5	9.4	7.0	4.4	2.9	2.4	1.3
S512/38	NAS5120038HWOMA	169.0	134.0	88.0	66.0	53.0	39.0	28.5	23.0	14.0	10.6	6.8	4.4	3.7	2.0
S512/50	NAS5120050HWOMB	238.0	190.0	126.0	95.0	76.0	55.5	40.5	32.0	19.3	14.3	9.1	5.9	4.9	2.6
S512/60	NAS5120060HWOMB	297.0	237.0	158.0	119.0	95.0	68.5	50.0	39.8	23.3	17.3	10.9	7.1	5.9	3.2
S512/92	NAS5120092HWOMA	347.0	279.0	185.0	141.0	115.0	86.0	65.0	53.6	32.0	23.6	15.4	10.4	8.8	4.7
S506/130	NAS5060130HWOMA	506.0	432.0	303.0	230.0	186.0	136.0	99.0	79.0	47.8	36.2	22.9	14.9	12.9	6.7
S506/185	NAS5060185HWOMA	643.0	555.0	404.0	316.0	260.0	196.0	144.0	114.0	65.8	47.3	30.9	20.8	17.9	9.5

1.60 V/C – Discharge in A at 20° C															
Tipo	Código	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
S512/25	NAS5120025HWOMA	123.0	97.0	64.0	47.0	38.5	27.9	19.9	15.8	9.5	7.0	4.4	2.9	2.4	1.3
S512/38	NAS5120038HWOMA	174.0	138.0	90.0	67.0	54.0	40.0	29.0	23.2	14.1	10.7	6.8	4.4	3.7	2.0
S512/50	NAS5120050HWOMB	248.0	197.0	130.0	97.0	77.0	56.5	41.0	32.5	19.5	14.4	9.1	5.9	4.9	2.6
S512/60	NAS5120060HWOMB	311.0	247.0	162.0	122.0	97.0	70.5	51.0	40.8	23.5	17.4	10.9	7.1	5.9	3.2
S512/92	NAS5120092HWOMA	370.0	292.0	192.0	145.0	117.0	87.5	66.0	54.4	32.3	23.8	15.4	10.4	8.8	4.7
S506/130	NAS5060130HWOMA	519.0	441.0	312.0	237.0	190.0	138.0	100.0	80.0	48.4	26.6	23.1	15.0	12.5	6.7
S506/185	NAS5060185HWOMA	678.0	581.0	419.0	328.0	267.0	199.0	146.0	116.0	66.3	47.6	31.0	20.9	17.9	9.5

1.90 V/C – Descarga en W/monobloc a 20° C														
Tipo	Código	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
S512/25	NAS5120025HWOMA	660.0	588.0	448.0	362.0	305.0	240.0	185.0	153.0	92.0	68.0	44.0	29.0	25.0
S512/38	NAS5120038HWOMA	927.0	818.0	627.0	515.0	436.0	340.0	263.0	216.0	133.0	100.0	67.0	44.0	37.0
S512/50	NAS5120050HWOMB	1338.0	1170.0	896.0	727.0	610.0	481.0	375.0	313.0	185.0	134.0	90.0	59.0	50.0
S512/60	NAS5120060HWOMB	1806.0	1593.0	1197.0	958.0	798.0	605.0	446.0	359.0	220.0	160.0	107.0	71.0	60.0
S512/92	NAS5120092HWOMA	1836.0	1643.0	1272.0	1090.0	965.0	778.0	606.0	505.0	313.0	230.0	152.0	105.0	90.0
S506/130	NAS5060130HWOMA	1365.0	1282.0	1078.0	890.0	764.0	609.0	466.0	385.0	231.0	168.0	113.0	75.0	63.0
S506/185	NAS5060185HWOMA	1636.0	1580.0	1404.0	1222.0	1081.0	869.0	667.0	535.0	313.0	222.0	148.0	103.0	91.0

1.85 V/C – Descarga en W/monobloc a 20° C														
Tipo	Código	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
S512/25	NAS5120025HWOMA	859.0	732.0	529.0	419.0	348.0	267.0	205.0	167.0	100.0	73.0	48.0	31.0	26.0
S512/38	NAS5120038HWOMA	1220.0	1025.0	747.0	598.0	498.0	382.0	291.0	240.0	149.0	112.0	73.0	48.0	40.0
S512/50	NAS5120050HWOMB	1719.0	1456.0	1064.0	846.0	706.0	543.0	411.0	337.0	202.0	147.0	99.0	64.0	54.0
S512/60	NAS5120060HWOMB	2228.0	1909.0	1390.0	1097.0	904.0	672.0	492.0	399.0	246.0	180.0	116.0	77.0	64.0
S512/92	NAS5120092HWOMA	2258.0	1960.0	1505.0	1263.0	1100.0	859.0	666.0	556.0	343.0	250.0	167.0	115.0	97.0
S506/130	NAS5060130HWOMA	1806.0	1617.0	1281.0	1035.0	861.0	665.0	511.0	420.0	255.0	188.0	124.0	81.0	68.0
S506/185	NAS5060185HWOMA	2141.0	2010.0	1677.0	1414.0	1232.0	970.0	732.0	596.0	343.0	242.0	165.0	113.0	97.0

1.80 V/C – Descarga en W/monobloc a 20° C														
Tipo	Código	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
S512/25	NAS5120025HWOMA	1013.0	845.0	597.0	459.0	378.0	286.0	216.0	176.0	104.0	78.0	50.0	32.0	27.0
S512/38	NAS5120038HWOMA	1440.0	1195.0	855.0	664.0	548.0	415.0	313.0	257.0	159.0	120.0	77.0	50.0	41.5
S512/50	NAS5120050HWOMB	2004.0	1697.0	1210.0	941.0	778.0	588.0	442.0	358.0	216.0	158.0	104.0	67.0	56.0
S512/60	NAS5120060HWOMB	2540.0	2128.0	1523.0	1197.0	978.0	718.0	525.0	426.0	259.0	190.0	124.0	80.0	66.5
S512/92	NAS5120092HWOMA	2605.0	2202.0	1717.0	1414.0	1202.0	929.0	710.0	588.0	359.0	260.0	176.0	120.0	101.0
S506/130	NAS5060130HWOMA	2100.0	1911.0	1463.0	1148.0	945.0	714.0	536.0	439.0	267.0	198.0	130.0	84.0	70.0
S506/185	NAS5060185HWOMA	2565.0	2353.0	1899.0	1566.0	1343.0	1040.0	777.0	626.0	363.0	257.0	173.0	117.0	101.0

1.75 V/C – Descarga en W/monobloc a 20° C														
Tipo	Código	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
S512/25	NAS5120025HWOMA	1112.0	915.0	635.0	486.0	400.0	297.0	221.0	178.0	106.0	80.0	51.0	33.0	28.0
S512/38	NAS5120038HWOMA	1585.0	1300.0	909.0	706.0	577.0	432.0	320.0	261.0	161.0	122.0	79.0	51.5	42.5
S512/50	NAS5120050HWOMB	2212.0	1837.0	1288.0	997.0	818.0	610.0	454.0	364.0	220.0	162.0	107.0	69.0	56.5
S512/60	NAS5120060HWOMB	2746.0	2288.0	1623.0	1264.0	1026.0	752.0	552.0	446.0	264.0	194.0	126.0	82.0	68.0
S512/92	NAS5120092HWOMA	2899.0	2485.0	1840.0	1475.0	1242.0	958.0	730.0	605.0	364.0	265.0	181.0	122.0	102.0
S506/130	NAS5060130HWOMA	2352.0	2100.0	1554.0	1218.0	994.0	749.0	551.0	448.0	273.0	203.0	133.0	86.0	71.0
S506/185	NAS5060185HWOMA	2838.0	2570.0	2040.0	1656.0	1414.0	1087.0	810.0	652.0	373.0	264.0	178.0	120.0	102.0

1.70 V/C – Descarga en W/monobloc a 20° C

Tipo	Código	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
S512/25	NAS5120025HWOMA	1188.0	972.0	664.0	505.0	411.0	305.0	224.0	180.0	107.0	81.0	52.0	34.0	28.0
S512/38	NAS5120038HWOMA	1697.0	1378.0	950.0	730.0	597.0	440.0	324.0	264.0	163.0	124.0	80.0	52.0	43.0
S512/50	NAS5120050HWOMB	2374.0	1954.0	1344.0	1030.0	846.0	627.0	460.0	370.0	223.0	165.0	108.0	70.0	57.0
S512/60	NAS5120060HWOMB	2920.0	2418.0	1689.0	1297.0	1052.0	765.0	565.0	456.0	268.0	197.0	128.0	83.0	69.0
S512/92	NAS5120092HWOMA	3272.0	2730.0	1940.0	1525.0	1263.0	969.0	740.0	613.0	369.0	269.0	183.0	123.0	103.0
S506/130	NAS5060130HWOMA	2541.0	2230.0	1624.0	1260.0	1029.0	763.0	559.0	455.0	277.0	207.0	134.0	87.0	72.0
S506/185	NAS5060185HWOMA	3101.0	2778.0	2161.0	1727.0	1454.0	1101.0	818.0	659.0	378.0	268.0	182.0	123.0	103.0

1.65 V/C – Descarga en W/monobloc a 20° C

Tipo	Código	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
S512/25	NAS5120025HWOMA	1239.0	1007.0	680.0	513.0	419.0	311.0	226.0	181.0	108.0	81.0	52.0	34.0	28.0
S512/38	NAS5120038HWOMA	1755.0	1428.0	971.0	743.0	605.0	446.0	328.0	267.0	165.0	125.0	80.0	52.0	43.0
S512/50	NAS5120050HWOMB	2475.0	2022.0	1378.0	1053.0	857.0	632.0	463.0	373.0	225.0	167.0	108.0	70.0	57.0
S512/60	NAS5120060HWOMB	3092.0	2520.0	1729.0	1323.0	1071.0	778.0	572.0	461.0	271.0	199.0	129.0	84.0	69.0
S512/92	NAS5120092HWOMA	3616.0	2969.0	2040.0	1566.0	1283.0	980.0	750.0	621.0	372.0	271.0	184.0	124.0	104.0
S506/130	NAS5060130HWOMA	2639.0	2296.0	1666.0	1281.0	1050.0	770.0	564.0	460.0	279.0	209.0	135.0	88.0	72.0
S506/185	NAS5060185HWOMA	3343.0	2959.0	2215.0	1767.0	1474.0	1112.0	824.0	664.0	382.0	271.0	184.0	124.0	104.0

1.60 V/C – Descarga en W/monobloc a 20° C

Tipo	Código	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
S512/25	NAS5120025HWOMA	1266.0	1026.0	691.0	520.0	424.0	313.0	227.0	181.0	108.0	81.0	52.0	34.0	28.0
S512/38	NAS5120038HWOMA	1793.0	1453.0	984.0	750.0	610.0	450.0	332.0	269.0	166.0	125.0	80.0	52.0	43.0
S512/50	NAS5120050HWOMB	2554.0	2061.0	1400.0	1060.0	868.0	638.0	465.0	375.0	226.0	168.0	108.0	70.0	57.0
S512/60	NAS5120060HWOMB	3212.0	2600.0	1756.0	1340.0	1084.0	791.0	579.0	466.0	273.0	200.0	129.0	84.0	69.0
S512/92	NAS5120092HWOMA	3808.0	3070.0	2091.0	1600.0	1303.0	990.0	758.0	626.0	374.0	273.0	185.0	124.0	104.0
S506/130	NAS5060130HWOMA	2674.0	2324.0	1694.0	1300.0	1057.0	777.0	567.0	462.0	280.0	210.0	135.0	88.0	72.0
S506/185	NAS5060185HWOMA	3495.0	3060.0	2262.0	1800.0	1485.0	1121.0	828.0	667.0	384.0	273.0	185.0	124.0	104.0

Exide Technologies Industrial Energy

Líder del sector



ABSOLYTE™

MARATHON™

Sprinter™

Classic™

Powerfit™



Exide Technologies Industrial Energy es el líder global en soluciones de almacenamiento de energía eléctrica para todas las principales aplicaciones y necesidades de reserva de potencia. Entre las aplicaciones estacionarias se incluyen redes de telecomunicaciones/datos, sistemas UPS para ordenadores y sistemas de control, sistemas de generación y distribución de energía eléctrica, así como un amplio rango de otras aplicaciones industriales de energía estacionaria. Con una fuerte base de fabricación tanto en Norte América como en Europa y un alcance realmente global (operaciones en más de 80 países) en ventas y servicios, Exide Technologies Industrial Energy está perfectamente posicionada para satisfacer sus necesidades de reserva de energía tanto localmente como en todo el mundo.

Basada en más de 100 años de innovación tecnológica, la División de Industrial Energy lidera la industria con las más reconocidas marcas globales tales como Absolyte, Sonnenschein, Marathon, Sprinter, y Classic, estando todas ellas, por calidad, fiabilidad, rendimiento y excelencia, a la cabeza de los mercados donde se comercializan.

Exide Technologies se enorgullece de su compromiso por mejorar el Medio Ambiente. Su programa de Gestión Total de la Batería, un enfoque integrado de la fabricación, distribución y reciclaje de baterías de plomo ácido, ha sido desarrollado para asegurar un ciclo de vida responsable y seguro de todos sus productos.

EXIDE Technologies
Industrial Energy
Pol. Ind. El Pla - C/ Miquel Torelló i Pagés, 34 – 36
08750 Molins de Rei (Barcelona)
ESPAÑA
Tel.: + 34 93 680 39 60
Fax.: + 34 93 680 22 64
www.networkpower.exide.com

EXIDE
TECHNOLOGIES
INDUSTRIAL ENERGY